

ZIPSER
MOTORBIKE TECHNOLOGY

Zestaw ślizgaczy HONDA CBR 600 RR
Rok produkcji: ’03 - ‘06
Nr zestawu: 10104

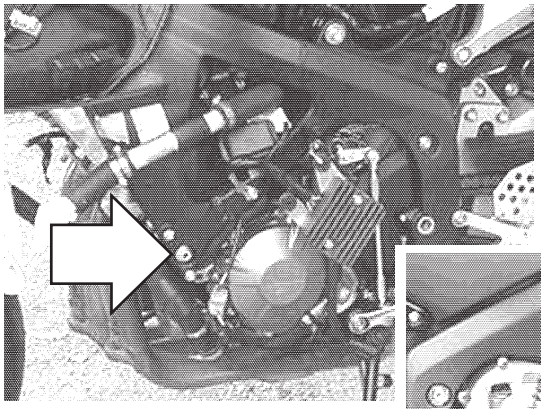

Miejsce montażu
Lewa strona

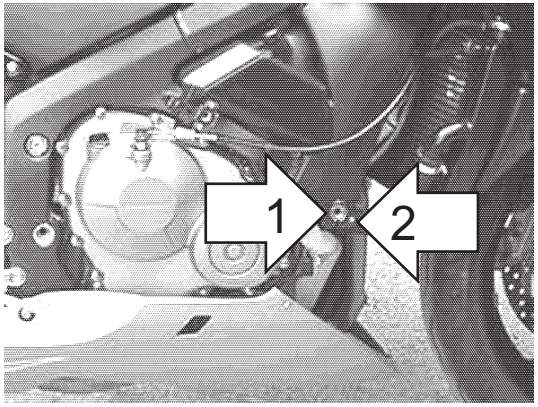

Miejsce montażu
Prawa strona


Instrukcja montażu:

1. Zdjąć owiewki, wskazane na zdjęciach śruby wykręcić, w ich miejsce przykręcić łączniki **2** za pomocą śrub **4**. Wyznaczyć miejsca do wywiercenia otworów w owiewkach naprzeciw gwintowanych otworów w łącznikach **2**. Z prawej strony w miejsce śruby 1(na zdjęciu) wsunąć aluminiową tulejkę w otwór w ramie tak, żeby zastąpiła część cylindryczną oryginalnej śruby. Docisnąć tulejkę i dokręcić śrubę zaciskową 2.
2. Wywiercić otwory używając np otwornicy do drewna. Wskazane jest wywiercenie najpierw małych otworów kontrolnych (np śr. 5 mm) i zamontowanie owiewek w celu sprawdzenia poprawności wyznaczenia miejsc wiercenia.
3. Założyć owiewki motocykla.
4. Złożyć pozostałe elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą **5**.
5. Wsunąć śruby mocujące wraz ze wszystkimi elementami ślizgaczy przez otwory w owiewkach i wkręcić je w gniazda w łącznikach **2**.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

Wymiary tulejek:



NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA
1	Ślizgacz	L = 55 mm	L = 55 mm
2	Łącznik stalowy		
3	Tulejka	d=22 mm, t=25 mm	d=20 mm, t=35 mm
4	Śruba mocująca	M12, dł = 85 mm	M12, dł = 100 mm
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		
7	Nakrętka	NIE WYSTĘPUJE	M12

www.ZIPSER-moto.com
MOTORCYCLE ACCESORIES RACING PARTS