

ZIPSER MOTORBIKE TECHNOLOGY

Zestaw ślizgaczy YAMAHA YZF R6
Rok produkcji: do ‘02
Nr zestawu: 10402

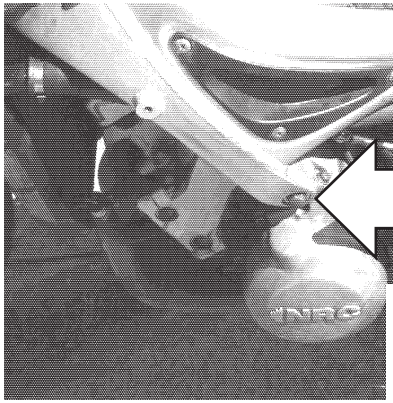

Miejsce montażu
Lewa strona.

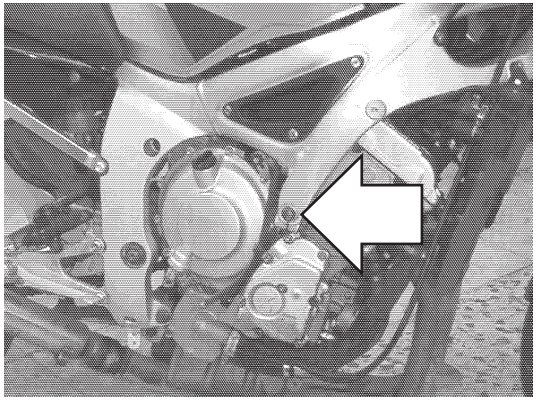


Miejsce montażu
Prawa strona.

Instrukcja montażu:

1. Zdjąć owiewki, wskazane na zdjęciach śruby wykręcić, w ich miejsce przykręcić łączniki **2** za pomocą śrub **4**. Wyznaczyć miejsca do wywiercenia otworów w owiewkach naprzeciw gwintowanych otworów w łącznikach **2**.
2. Wywiercić otwory używając np otwornicy do drewna. Wskazane jest wywiercenie najpierw małych otworów kontrolnych (np śr. 5 mm) i zamontowanie owiewek w celu sprawdzenia poprawności wyznaczenia miejsc wiercenia.
3. Założyć owiewki motocykla.
4. Złożyć pozostałe elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą **5**.
5. Wsunąć śruby mocujące wraz ze wszystkimi elementami ślizgaczy przez otwory w owiewkach i wkręcić je w gniazda w łącznikach **2**.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

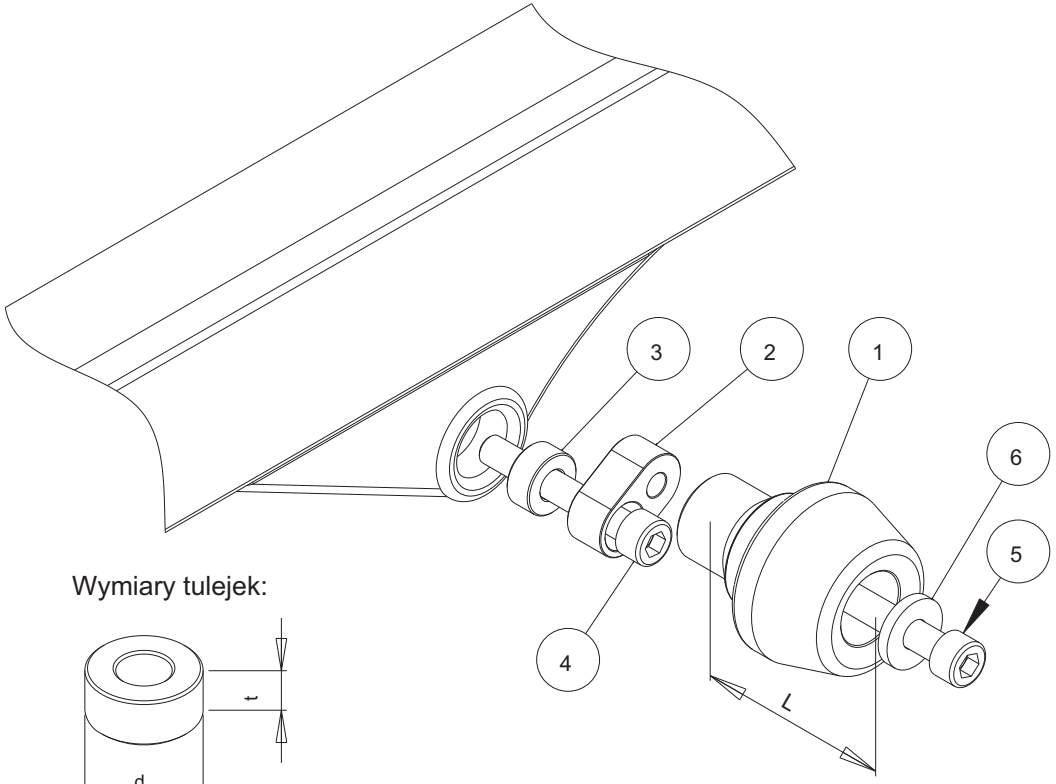

Wymiary tulejek:

NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA
1	Ślizgacz	L = 65 mm	L = 55 mm
2	Łącznik stalowy		
3	Tulejka	d=22 mm, t=10 mm	d=22 mm, t=5 mm
4	Śruba mocująca	M12, dł = 75 mm	M12, dł = 60 mm
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		

www.ZIPSER-moto.com
MOTORCYCLE ACCESORIES RACING PARTS