

ZIPSER
MOTORBIKE TECHNOLOGY

| Zestaw ślizgaczy<br>KAWASAKI ZX 6 R/RR |
|---|
| Rok produkcji: ’05 – ‘06 |
| Nr zestawu: 10203 |

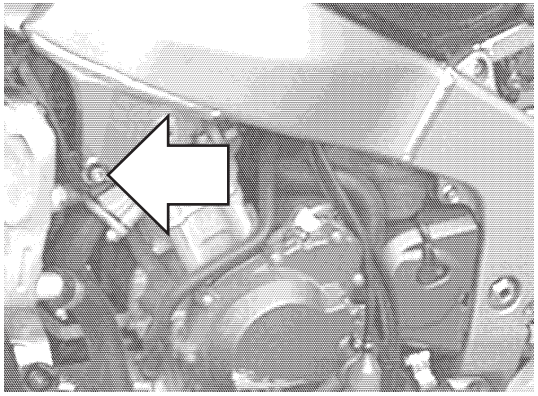

Miejsce montażu
Lewa strona

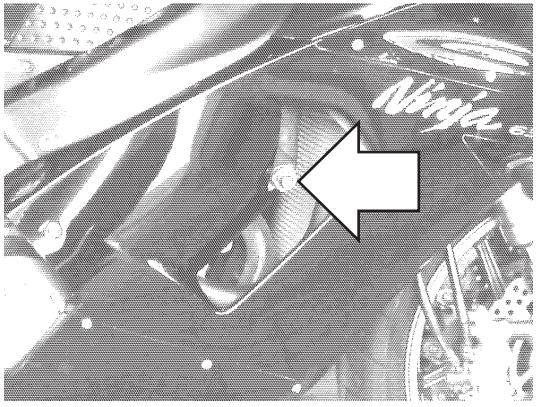


Miejsce montażu
Prawa strona


Instrukcja montażu:

1. Wskazane na zdjęciach śruby należy wykręcić.
2. Złożyć wszystkie elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą.
3. Wkręcić śrubę mocującą wraz ze wszystkimi elementami ślizgacza w miejsce wykręconych oryginalnych śrub mocowania silnika.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.



Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

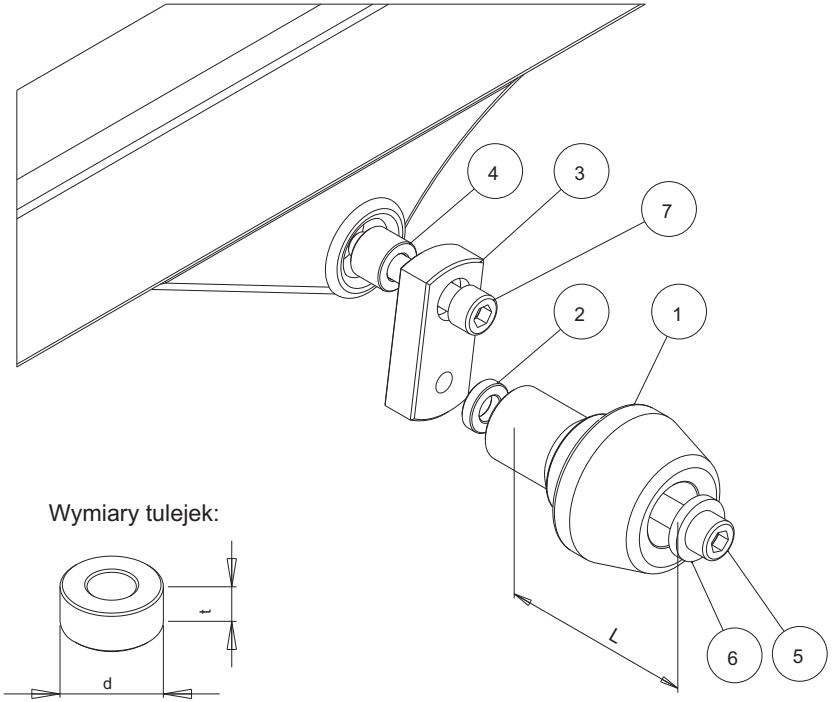


Wymiary tulejek:




| NR | ELEMENT | LEWA STRONA | PRAWA STRONA |
|---|---|---|---|
| 1 | Ślizgacz | L = 95 mm | L = 65 mm |
| 2 | Tulejka | d=20 mm, t=5 mm | NIE WYSTĘPUJE |
| 3 | Płytka pośrednia | aluminiowa (długa) | stalowa (krótka) |
| 4 | Tulejka | d=20 mm, t=15 mm | NIE WYSTĘPUJE |
| 5 | Śruba | M10 | M10 |
| 6 | Podkładka | | |
| 7 | Śruba mocująca | M10, dł =80 mm | M10, dł = 90 mm |

www.ZIPSER-moto.com
*MOTORCYCLE ACCESORIES RACING PARTS*