

ZIPSER
MOTORBIKE TECHNOLOGY

Zestaw ślizgaczy SUZUKI GSX – R 1000
Rok produkcji: ’01 – ‘02
Nr zestawu: 10304

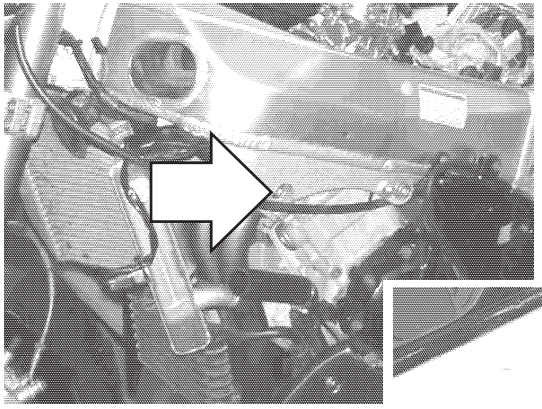

Miejsce montażu
Lewa strona.

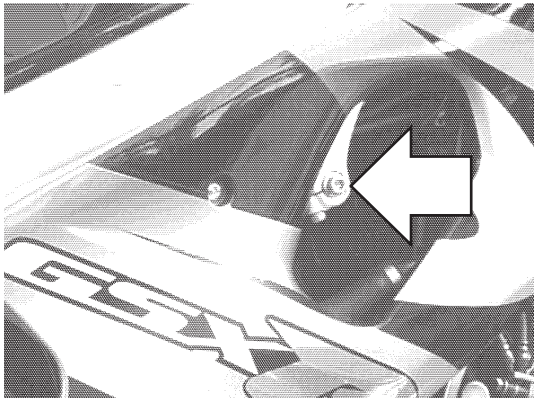


Miejsce montażu
Prawa strona.

Instrukcja montażu:

1. Zdjąć lewą owiewkę, wskazane na zdjęciach śruby wykręcić, w ich miejsce przykręcić łączniki **2** za pomocą śrub **4**. Wyznaczyć miejsca do wywiercenia otworu w owiewce naprzeciw gwintowanego otworu w łączniku **2**.
2. Wywiercić otwór używając np otwornicy do drewna. Wskazane jest wywiercenie najpierw małego otworu kontrolnego (np śr. 5 mm) i zamontowanie owiewek w celu sprawdzenia poprawności wyznaczenia miejsc wiercenia.
3. Założyć owiewki motocykla.
4. Złożyć pozostałe elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą **5**.
5. Wsunąć śruby mocujące wraz ze wszystkimi elementami ślizgaczy przez otwory w owiewkach i wkręcić je w gniazda w łącznikach **2**.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

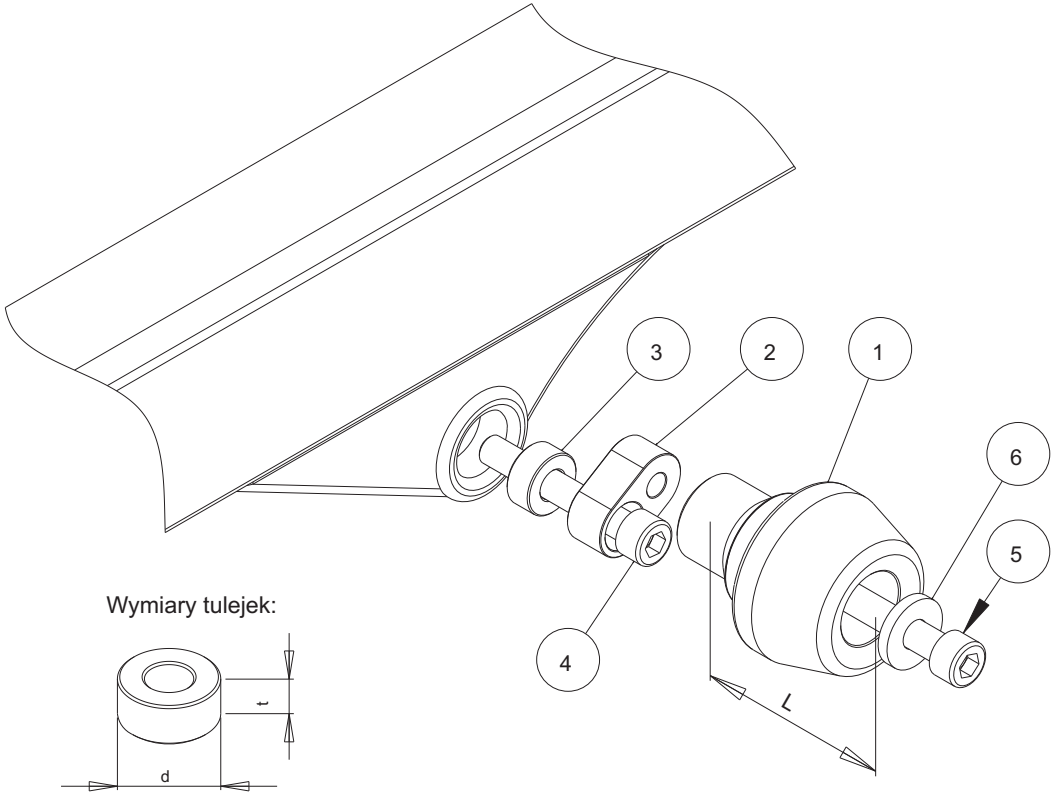

Wymiary tulejek:

NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA
1	Ślizgacz	L = 60 mm	L = 60 mm
2	Łącznik stalowy		
3	Tulejka	d =22mm, t=25mm	d =22mm, t=5mm
4	Śruba mocująca	M10, dł = 70 mm	M10, dł = 55 mm
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		

www.ZIPSER-moto.com
MOTORCYCLE ACCESORIES RACING PARTS