

ZIPSER
MOTORBIKE TECHNOLOGY

Zestaw ślizgaczy SUZUKI GSX-R 600 / 750
Rok produkcji: ’01-‘03 / ’00-‘03
Nr zestawu: 10311

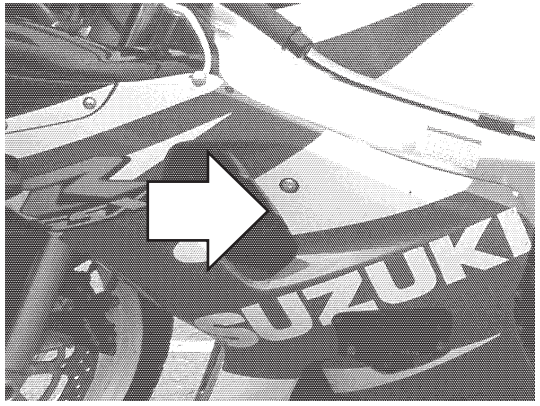

Miejsce montażu
Lewa strona

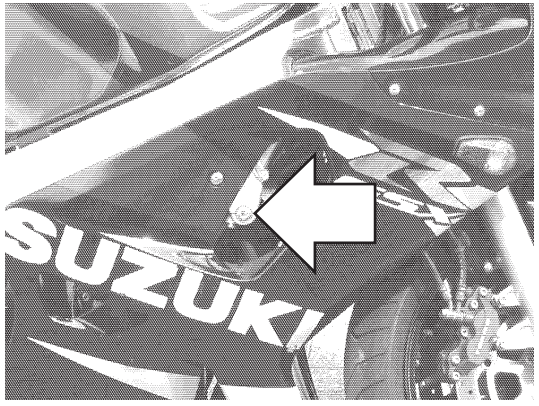


Miejsce montażu
Prawa strona

Instrukcja montażu:

1. Wskazane na zdjęciach śruby należy wykręcić.
2. Z lewej strony, żeby umożliwić zamontownie ślizgacza, trzeba wyciąć półkolisty otwór na brzegu owiewki.
3. Złożyć wszystkie elementy ślizgacza wg schematu na stronie obok wsuwając je kolejno na śrubę mocującą.
4. Wkręcić śrubę mocującą wraz ze wszystkimi elementami ślizgacza w miejsce wykręconych oryginalnych śrub mocowania silnika.

W celu zabezpieczenia śrub przed odkręceniem można użyć preparatu do zabezpieczania gwintów.

Schemat montażowy ślizgacza.
Lewa i prawa strona.

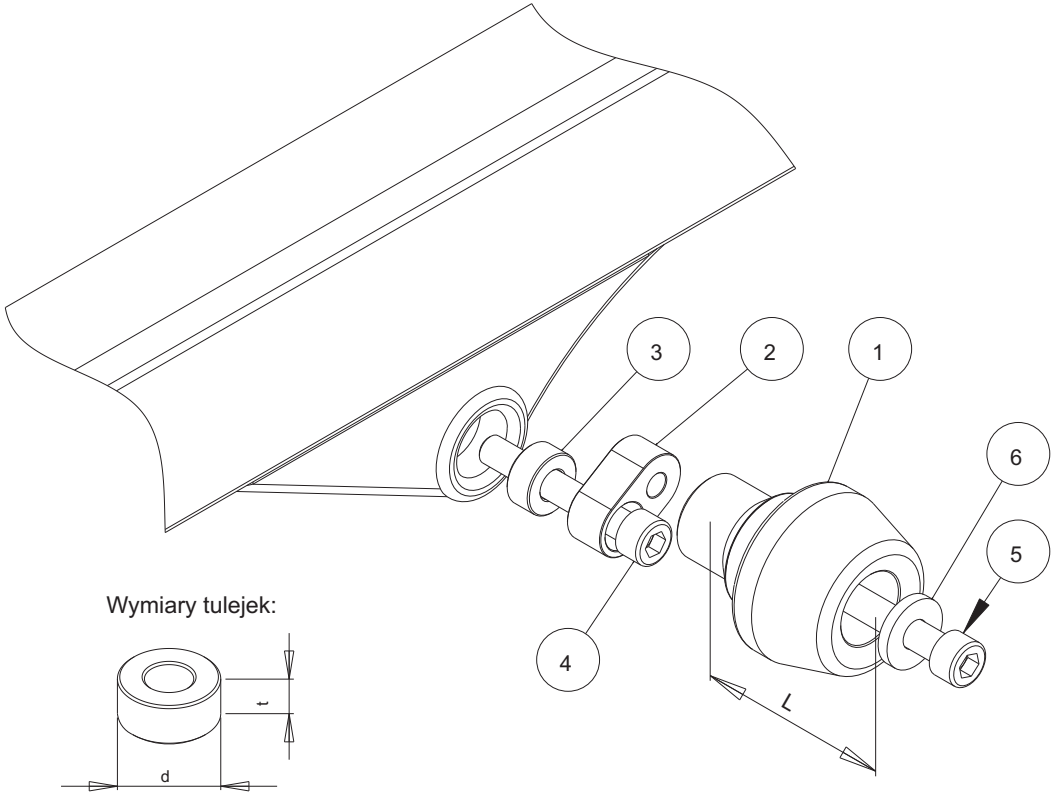

Wymiary tulejek:

NR	ELEMENT	LEWA STRONA	PRAWA
1	Ślizgacz	L = 60 mm	L = 60 mm
2	Łącznik stalowy		
3	Tulejka	d =22mm, t=20mm	d =22mm, t=5mm
4	Śruba mocująca	M10, dł = 80 mm	M10, dł = 50 mm
5	Śruba	M10	M10
6	Podkładka		

www.ZIPSER-moto.com
MOTORCYCLE ACCESORIES RACING PARTS